


## Przepompownia Aqualift F XL 200 l Duo, SPF 4500-S3, Zasuwa odcinająca

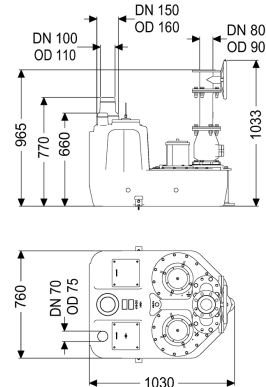

### Dane produktowe

Nr art.: 11062  
 GTIN: 4026092057292  
 Grupa Rabatowa: 50

### Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu sterownikowi (Duo)

### Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

#### Wersja

Typ urządzenia:	urządzenie dwupompowe
Zasuwa odcinająca:	Zasuwa odcinająca z żeliwa
Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:	tak
Mata izolująca akustycznie:	tak
Sterowanie pompą:	Sterownik
Zawór zwrotny:	zintegrowany
Przewód tłoczny:	pionowy

#### Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-1
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (komponenty elektryczne, części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Typ urządzenia:	Duo
ATEX:	nie
<b>Wymiary</b>	
Ciężar netto:	200 kg
Ciężar brutto:	220 kg
Długość:	1109 mm
Szerokość:	760 mm
Wysokość:	1027 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
<b>Zbiornik/korpus</b>	
Przewód tłoczny (DN):	80
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
Przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
Maks. otwór na dopływ (DN):	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Liczba dopływów:	1
Pojemność użytkowa:	120 l
Pojemność zbiornika:	200 l
<b>Przenośnik</b>	
Pompa:	SPF 4500
Liczba pomp:	2
Ciężar, pompa:	26 kg
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Prąd znamionowy:	7,5 A
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,85
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wydajność tłoczenia:	55 m <sup>3</sup> /h
Maks. wys. podnoszenia:	20 m
Prędkość obrotowa:	2850 U/min
Pobór mocy P1:	4,2 kW
Pobór mocy P2:	3,5 kW
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	3 x C 25 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m

Sterowanie	Comfort
Sterownik:	tak
Włącznik ochrony silnika:	Rura zanurzeniowa
Czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Czujnik/Sonda poziomu:	pneumatyczny
Typ pomiaru poziomu:	IP 54
Stopień ochrony sterownika:	400 V
Napięcie robocze:	Przyłącze bezpośrednie
Typ przyłącza:	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	3 x C 25 A