


## Przepompownia Aqualift F XL 300 l Duo, SPF 1400-S1, Zasuwa odcinająca

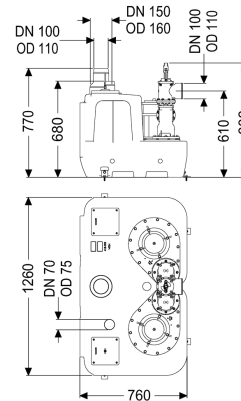

### Dane produktowe

Nr art.: 11091  
 GTIN: 4026092057582  
 Grupa Rabatowa: 50

### Zalety

- Dostępne różne klasy właściwości użytkowych
- Czujnik ciśnienia do bezpiecznego pneumatycznego rozpoznawania poziomu
- Najwyższe bezpieczeństwo użytkowania dzięki inteligentnemu urządzeniu sterującemu (Duo)

### Opis

Przepompownia do ścieków zawierających fekalia i bez fekalii jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Pojemnik zbiorczy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego (PE) oferuje uniwersalne możliwości podłączenia i posiada przykręcany otwór wyczystkowy.

#### Wersja

Typ urządzenia:

Zasuwa odcinająca:

Kątownik do zabezpieczenia przed wyporem:

Mata izolująca akustycznie:

Sterowanie pompą:

Zawór zwrotny:

Przewód tłoczny:

urządzenie dwupompowe

Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego

tak

tak

sterownik

zintegrowany

poziomy

#### Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

Typ ścieków:

Sposób zabudowy:

Stan w momencie dostawy:

czarny

EN 12050-1

Ścieki zawierające fekalia

ustawienie swobodne

gotowy do instalacji (komponenty elektryczne,

części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Typ urządzenia:	Duo
<b>Wymiary</b>	
Ciężar netto:	126 kg
Ciężar brutto:	146 kg
Długość:	1260 mm
Szerokość:	760 mm
Wysokość:	806 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
<b>Zbiornik/korpus</b>	
Przewód tłoczny (DN):	100
Przewód tłoczny (DA):	110 mm
Przyłącze ręcznej pompy membranowej (DN):	32
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70
Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	609 mm
Maks. otwór na dopływ (DN):	200 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	110 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Liczba dopływów:	1
Pojemność użytkowa:	175 l
Pojemność zbiornika:	300 l
<b>Przenośnik</b>	
Pompa:	SPF 1400
Liczba pomp:	2
Ciężar, pompa:	28 kg
Typ przyłącza:	Wtyczka kodowana
Prąd znamionowy:	7,3 A
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Współczynnik mocy Cos phi:	0,99
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wydajność tłoczenia:	38 m <sup>3</sup> /h
Maks. wys. podnoszenia:	7 m
Prędkość obrotowa:	1420 U/min
Pobór mocy P1:	1,6 kW
Pobór mocy P2:	1,1 kW
Tryb roboczy:	S1
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	40 mm

Sterowanie	Comfort
Sterownik:	Rura zanurzeniowa
Czujnik alarmowy:	Rura zanurzeniowa
Instrument do rozpoznania poziomu:	pneumatyczny
Typ pomiaru poziomu:	IP 54
Stopień ochrony sterownika:	230 V
Napięcie robocze:	Wtyczka kodowana
Typ przyłącza:	1,4 m
Długość przewodu sieciowego sterownik:	opcjonalny
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak
Prąd znamionowy:	7,3 A