


Czyszczak Ferrofix Sys 100, hermetyczny

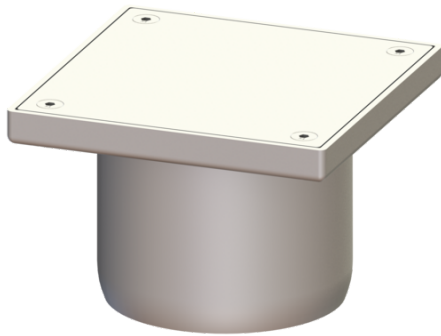

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PL
GTIN: 4026092090879
Grupa Rabatowa: 70

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wersja	
System:	100
Cechy ogólne	
ATEX:	nie
Wymiary	
Ciężar netto:	2,08 kg
Ciężar brutto:	2,18 kg
Wysokość:	93 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	zamknięta pokrywa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Szerokość:	146 mm
Pokrywy, Wysokość:	17 mm
Pokrywy, Długość:	146 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301