


Czyszczyk Ferrofix Sys 100, samopr., s łukiw., zapachosx

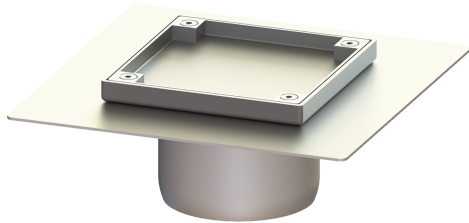

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PLF-KF
GTIN: 4026092090848
Grupa Rabatowa: 70

Opis

Czyszczyk Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A s luy jako nasada do bezpo redniego podl czenia do rur. Czyszczyk jest wyposaony w zamkniet , przykr con  pokryw .

Wersja	
System:	100
Uszczelnienie na nasadzie:	Ko�lnierz do uszczelnie� klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Cechy og�lne	
ATEX:	nie
Wymiary	
Ci�żar netto:	1,62 kg
Ci�żar brutto:	1,78 kg
D�ugo�c:	246 mm
Szeroko�c:	246 mm
Wysoko�c:	100 mm
Wymiar opakowania:	d�.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia p�lytek
Materia� pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Szeroko�c:	146 mm
Pokrywy, Wysoko�c:	15 mm
Pokrywy, D�ugo�c:	146 mm
Blokada:	przykr�cony
Klasa obci�żenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelno�c:	odporny na przenikanie zapach�w i gazoszczelny
Maks. grubo�c podlogi :	15 mm
Materia� nasady:	Stal nierdzewna 14301