


Czyszczak Ferrofix Sys 100, samopr., s łukiw., zapachosx

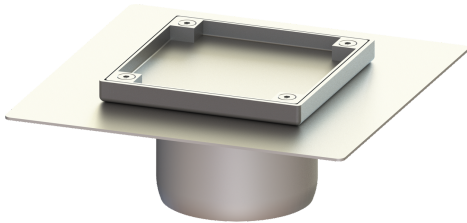

Dane produktowe

Nr art.: 27177-PLF-KF
GTIN: 4026092090848
Grupa Rabatowa: 70

Opis

Czyszczak Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczak jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wersja

System: 100
Uszczelnienie na nasadzie: Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciężar netto: 1,62 kg
Ciężar brutto: 1,78 kg
Długość: 246 mm
Szerokość: 246 mm
Wysokość: 100 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Szerokość: 146 mm
Pokrywy, Wysokość: 15 mm
Pokrywy, Długość: 146 mm
Blokada: przykręcony
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów i gazoszczelny
Maks. grubość podłogi : 15 mm
Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301