


## Czyszczyk Ferrofix Sys 100, do wklejenia płytek, zapachosz.

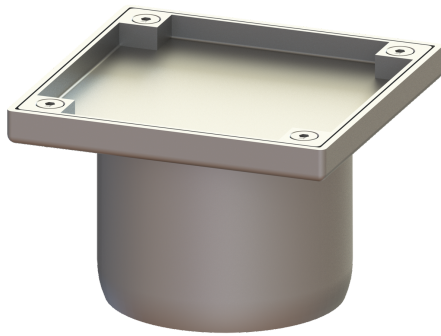

### Dane produktowe

Nr art.: 27177-PLF  
GTIN: 4026092090855  
Grupa Rabatowa: 70

### Opis

Czyszczyk Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczyk jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę. Ochrona przeciwwzalewowa do 0,5 bara.

#### Wersja

System: 100  
Zabezpieczenie zwrotne: do 0,5 bara

#### Cechy ogólne

ATEX: nie

#### Wymiary

Ciężar netto: 0,96 kg  
Ciężar brutto: 1,06 kg  
Wysokość: 100 mm  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

#### Cechy pokrywy

Typ pokrywy: pokrywa do wklejenia płytek  
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301  
Pokrywy, Szerokość: 146 mm  
Pokrywy, Długość: 146 mm  
Blokada: przykręcony  
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)  
Szczelność: gazoszczelny  
Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301