


Przepompownia Aqualift S Compact Mono, GTF 1200, res., Płyta pod., wklej.

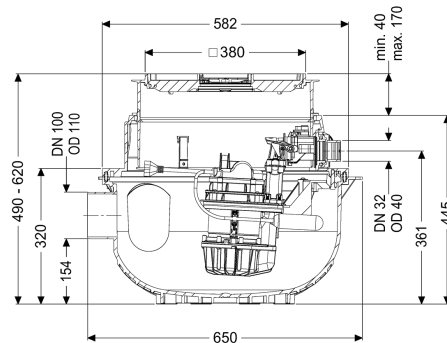

Dane produktowe

Nr art.: 281200XC
 GTIN: 4026092093702
 Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- Zajmuje niewiele miejsca dzięki zabudowie w płycie podłogowej ze zintegrowaną funkcją wpustu.
- Łatwe przebrojenie z Mono na Duo
- Cicha praca dzięki izolacji akustycznej pomp(y)

Opis

Gotowa do przyłączenia przepompownia do ścieków bez fekalii jest wyposażony w jedną lub dwie pompy zatapialną oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy. Zamknięcia jednoręczne umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Urządzenie do zabudowy w płycie podłogowej jest wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji.

Wersja

Typ urządzenia:

Resistant:

Sterowanie pompą:

Zawór zwrotny:

Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

Typ ścieków:

Sposób zabudowy:

Pojedyncza jednostka

Odporna na media zawierające sole, ścieki z instalacji zmniejszających twardość wody oraz na kondensaty z urządzeń grzewczych

Przełącznik pływakowy zintegrowany

czarny

EN 12050-2

Ścieki bez fekalii

zabudowa w płycie podłogowej

Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Typ urządzenia:	Mono
Wymiary	
Ciężar netto:	17,47 kg
Ciężar brutto:	20,75 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Głębokość zabudowy:	490 - 620 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	617 mm
Szerokość:	585 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	32
Przewód tłoczny (DA):	40 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	100 mm
Pojemność użytkowa:	16 l
Pojemność zbiornika:	65 l
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	szary błękitny
Pokrywy, Szerokość:	366 mm
Pokrywy, Długość:	366 mm
Funkcja wpustu:	tak
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Maks. grubość podłogi :	16 mm
Przenośnik	
Pompa:	GTF 1200 resistant
Liczba pomp:	1
Ciężar, pompa:	10 kg
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	6,2 A
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Odporność na gorącą wodę, krótkotrwale (2 min.):	80 °C
Maks. wydajność tłoczenia:	15,5 m ³ /h

Maks. wys. podnoszenia:	9 m
Prędkość obrotowa:	2650 U/min
Pobór mocy P1:	1,4 kW
Pobór mocy P2:	0,84 kW
Tryb roboczy:	S3 - 10%
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	30 mm
Sterowanie	
Włącznik ochrony silnika:	tak
Instrument do rozpoznania poziomu:	Przełącznik pływakowy
Typ pomiaru poziomu:	mechaniczny
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	6,2 A