


Sterownik Comfort 400V - pojedyn. 400 V, Aqualift Mono, 6,3-10,0 A

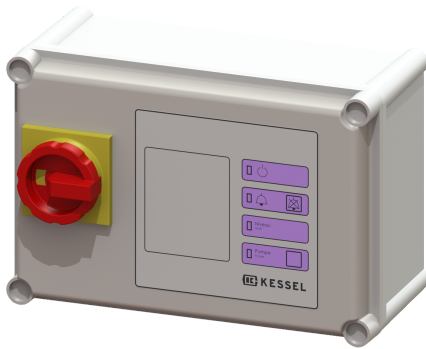

Dane produktowe

Nr art.: 28781
GTIN: 4026092058732
Grupa Rabatowa: 20

Zalety

- System samodiagnozy (SDS)
- Styk bezpotencjałowy sygnałów awarii/alarmu
- Funkcja przypomnienia o kolejnym przeglądzie

Opis

Sterownik Comfort pasujące do urządzeń pojedynczych z zasilaniem 400 V. Przyjazne dla użytkownika prowadzenie po menu na wielowierszowym wyświetlaczu. Z systemem samodiagnozy (SDS) i funkcją przypomnienia o następnej konserwacji. Wskazanie aktualnych wartości pomiarowych. Łatwe dopasowanie parametrów związanych z funkcjami, z licznikiem roboczogodzin. Optymalne przekazywanie komunikatów alarmowych i zbiorczych poprzez modem GSM.

Wersja

Seria: ab 03/2010
Typ urządzenia: Pojedyncza jednostka

Cechy ogólne

Kolor: szary
Typ urządzenia: Mono
ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 3,17 kg
Ciężar brutto: 3,83 kg
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Prąd znamionowy: 6,3 - 10 A

Sterowanie

Sterownik: Comfort
Włącznik ochrony silnika: tak
Stopień ochrony sterownika: IP 54

Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Złącze USB:	nie
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak