



Wpust podłogowy The Ultraflat 79 DN 50, Variofix, kratka szcz. przykr.

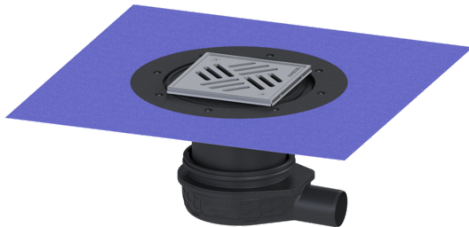

Dane produktowe

Nr art.: 44700.51
 GTIN: 4026092080931
 Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Pokrywy w różnym stylu

Opis

Wpust podłogowy „The Ultraflat 79” jest przystosowany do odwodnienia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

Wersja

System:	125
Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:	opcjonalny
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:	W0-I
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	1,2
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,3

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
ATEX:	nie
Syfon:	w zestawie

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	119 - 174 mm
--------------------------------	--------------

Ciężar netto:	2,27 kg
Ciężar brutto:	2,27 kg
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	312 mm
Szerokość:	312 mm
Wysokość:	79 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Wariant króćca:	boczny
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	138 mm
Pokrywy, Wysokość:	9 mm
Pokrywy, Długość:	138 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	150 mm
Długość ramy:	150 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS