



Wpust podłogowy The Ultraflat 79 DN 50, Variofix,kr. design Kessel,L&L

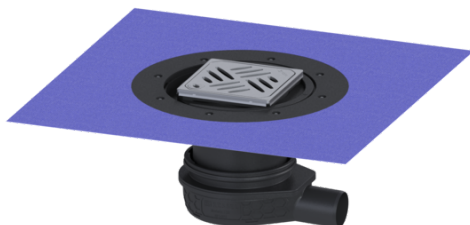

Dane produktowe

Nr art.: 44700.53
GTIN: 4026092080948
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Niewielka głębokość zabudowy
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna
- Pokrywy w różnym stylu

Opis

Wpust podłogowy „The Ultraflat 79” jest przystosowany do odprowadzenia podłogowego wewnątrz pomieszczeń. Wpust wykonany z tworzywa sztucznego jest wyposażony w wyjmowany syfon w nasadzie.

Wersja

System:	125
Otwór odpływowy na wodę przesiąkającą:	opcjonalny
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	W0-I
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 10 mm:	1,2
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,4

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	119 - 174 mm
Ciężar netto:	2,12 kg
Ciężar brutto:	2,12 kg

Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	312 mm
Szerokość:	312 mm
Wysokość:	79 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Wariant króćca:	boczny
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Kratka design
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	120 mm
Pokrywy, Wysokość:	16 mm
Pokrywy, Długość:	120 mm
Powierzchnia:	Szlifowany
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kratka Design:	Kessel
Klasa antypoślizgowości:	R9 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Szerokość ramy:	132 mm
Długość ramy:	132 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Syfon:	w zestawie