


Odptyw liniowy Linearis Compact dł. 1050 mm, DN 50, WaD, pokrywa V2A, K3

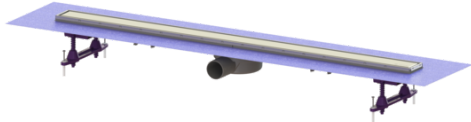

Dane produktowe

Nr art.: 45600.66M
GTIN: 4026092078945
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Indywidualny wygląd z odwracaną pokrywą
- Niewielka głębokość zabudowy
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej

Opis

Odptyw liniowy Linearis Compact z przyspawanym korpusem z ABS jest przystosowany do odwodnienia liniowego wewnątrz pomieszczeń. Pokrywę można odwrócić do wklejenia płytek. Z gotowymi otworami na wodę przesiekającą i syfonem.

Wersja	
System:	125
Otwór odpływowy na wodę przesiekającą:	przygotowany
Uszczelnienie na nasadzie:	fabrycznie zamontowana mata uszczelniająca (fzmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :	WO-I
Wys. zamknięcia wodnego:	22 mm
Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 10 mm:	0,6
Przepustowość (l/s) z napiętrzeniem 20 mm:	0,7
Przepustowość (l/s) bez napiętrzenia:	0,5 mm

Cechy ogólne	
Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50 mm
ATEX:	nie
Syfon:	w zestawie

Wymiary	
Ciężar netto:	2,8 kg
Ciężar brutto:	3,3 kg
Wymiary zewnętrzne, długość:	1115 mm
Głębokość zabudowy:	80 - 140 mm
Szerokość:	191 mm
Wysokość:	80 mm

Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	ABS
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa ze stali nierdzewnej
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Powierzchnia:	Stal nierdzewna, powierzchnia szczotkowana
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kratka Design:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Szerokość ramy:	66 mm
Długość ramy:	1050 mm
Maks. grubość podłogi :	15 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS