



Korpus Ecoguss K. do pł. m. uszcz. l. f., DN50, od. bocz.

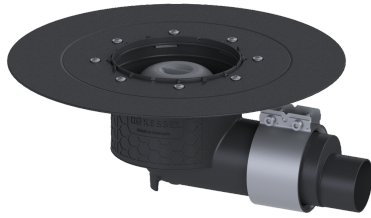

Dane produktowe

Nr art.: 48558
 GTIN: 4026092033326
 Grupa Rabatowa: 40

Zalety

- Nowoczesne tworzywo kompozytowe Ecoguss
- Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej
- Naukowo potwierdzona izolacja akustyczna

Opis

Korpus Ecoguss w połączeniu z nasadą służy do odwadniania punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon oraz osłonę ochronną na okres budowy. Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

Wersja

| | |
|----------------------------|--|
| System: | 125 |
| Uszczelnienie na korpusie: | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| Wys. zamknięcia wodnego: | 50 mm |

Cechy ogólne

| | |
|---------------------------|-----------|
| Norma: | EN 1253-1 |
| Wielkość nominalna (DN): | 50 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 58 mm |
| ATEX: | nie |

| | |
|--------------------------|------------|
| Syfon: | w zestawie |
| Wymiary | |
| Ciężar netto: | 1,61 kg |
| Ciężar brutto: | 2,11 kg |
| Średnica: | 348 mm |
| Wysokość: | 145 mm |
| Wymiar opakowania: | dł. |
| Wymiar opakowania: | szer. |
| Wymiar opakowania: | wys. |
| Zbiornik/korpus | |
| Liczba odpływów: | 1 |
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss |
| Wariant króćca: | boczny |