



Nasada Variofix do wklejenia płytek, V2A, K 3

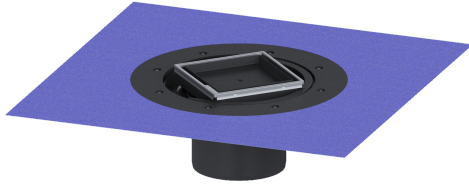

Dane produktowe

Nr art.: 48906
GTIN: 4026092029756
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System: 125
Uszczelnienie na nasadzie: załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1: WO-I

Cechy ogólne

ATEX: nie

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości: 10 - 21 mm
Ciężar netto: 1,4 kg
Ciężar brutto: 1,62 kg
Średnica: 312 mm
Rodzaj regulacji wysokości: Nasada teleskopowa
Wysokość: 120 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: pokrywa do wklejenia płytek

Materiał pokrywy:	do wklejenia płytek
Kolor pokrywy:	Do wyboru
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	można zarygłować
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Kratka Design:	opcjonalnie do wklejenia płytek
Szerokość ramy:	132 mm
Długość ramy:	132 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS