
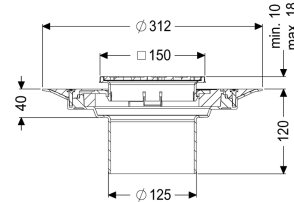


Nasada Variofix Ruszt szczel., V2A, antypoślizgowy, L15

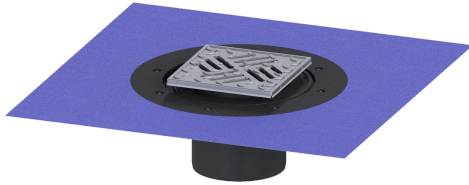

Dane produktowe

Nr art.: 48907
GTIN: 4026092053690
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System:	125
Uszczelka:	Uszczelka wargowa
Uszczelnienie na nasadzie:	załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:	WO-I

Cechy ogólne

ATEX:	nie
-------	-----

Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:	10 - 18 mm
Ciężar netto:	1,57 kg
Ciężar brutto:	1,96 kg
Średnica:	312 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Wysokość:	120 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kratka Design:	Kessel
Klasa antypoślizgowości:	R11 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Szerokość ramy:	150 mm
Długość ramy:	150 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS