



## Nasada Variofix Kratka, V2A, L 15

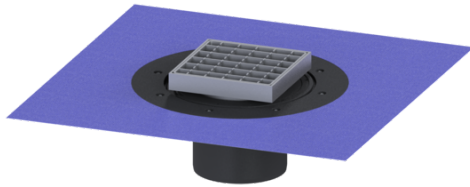

### Dane produktowe

Nr art.: 48965  
 GTIN: 4026092004708  
 Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Możliwość wyboru różnych pokryw
- z matą hydroizolacyjną

### Opis

Nasada jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

#### Wersja

Uszczelka:

Uszczelnienie na nasadzie:

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

#### Cechy ogólne

ATEX:

#### Wymiary

Możliwość regulacji wysokości:

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Rodzaj regulacji wysokości:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

#### Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Uszczelka wargowa

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

WO-I

nie

23 - 40 mm

2,4 kg

2,64 kg

312 mm

Nasada teleskopowa

120 mm

dł.

szer.

wys.

Ruszt kratowy

Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Kolor pokrywy:	srebrny
Powierzchnia:	Zaprawiony
Materiał ramy:	Stal nierdzewna 14301
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Kratka Design:	Cross
Szerokość ramy:	150 mm
Długość ramy:	150 mm
Nasada:	regulowany w trzech wymiarach
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	ABS
Wielkość oczek:	23 x 23 mm