



## Korpus Ferrofix, kołnier. Sys 125, DN 100, odpływ boczny

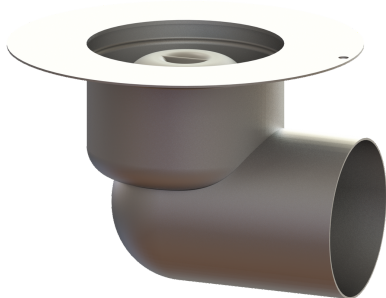

### Dane produktowe

Nr art.: 54320  
GTIN: 4026092072332  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

### Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji o szerokości 50 mm nadaje się uszczelnień zespolonych, zgodnie z DIN 18534, do wszystkich klas obciążenia wodą. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

#### Wersja

System:	125
Uszczelnienie na korpusie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

#### Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Syfon:	wodny

#### Wymiary

Ciężar netto:	1,55 kg
Ciężar brutto:	1,84 kg
Długość:	240 mm
Szerokość:	240 mm
Wysokość:	168 mm

Wymiar opakowania:  
Wymiar opakowania:  
Wymiar opakowania:

dł.  
szer.  
wys.

Zbiornik/korpus  
Liczba odpływów:  
Materiał korpusu wpustu:  
Wariant króćca:

1  
Stal nierdzewna 14301  
boczny