



## Korpus Ferrofix Sys 125, DN 70, Odpływ boczny

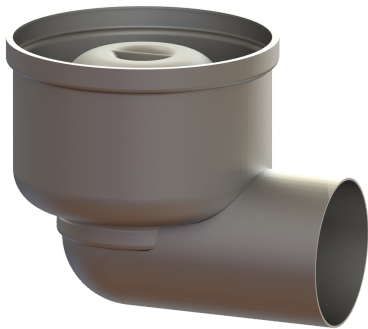

### Dane produktowe

Nr art.: 54400  
GTIN: 4026092053614  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

### Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

#### Wersja

System:	125
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

#### Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	70
Średnica zewnętrzna (DA):	78 mm
Syfon:	wodny

#### Wymiary

Ciężar netto:	1,07 kg
Ciężar brutto:	1,07 kg
Długość:	181 mm
Szerokość:	142 mm
Wysokość:	145 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Zbiornik/korpus  
Liczba odpływów:  
Materiał korpusu wpustu:  
Wariant króćca:

1  
Stal nierdzewna 14301  
boczny