


## Nasada Ferrofix Sys125,koł. do prz. hydr.,kr.,200x200mm

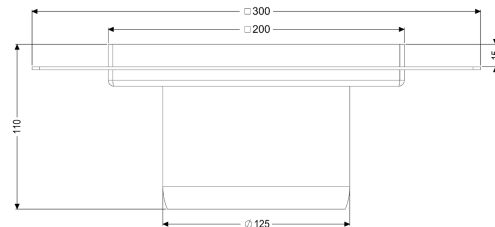

### Dane produktowe

Nr art.: 54917  
GTIN: 4026092072431  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

#### Wersja

System:

125

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Dla klasy obciążenia M 125, konieczne podkładki na miejscu.

Uszczelnienie na nasadzie:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

#### Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

ATEX:

nie

#### Wymiary

Ciężar netto:

4,34 kg

Ciężar brutto:

4,78 kg

Długość:

300 mm

Szerokość:

300 mm

Wysokość:

100 mm

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Materiał pokrywy:

Pokrywy, Wysokość:

Powierzchnia:

Blokada:

Klasa obciążenia:

Szerokość ramy:

Długość ramy:

Kształt nasady:

Materiał nasady:

Wielkość oczek:

Ruszt kratowy

Stal nierdzewna 14301

15 mm

Zaprawiony

niezaryglowany

L 15 / M 125 (EN 1253-1)

200 mm

200 mm

Kwadratowa

Stal nierdzewna 14301

23 x 23 mm