


Nasada Ferrofix Sys125,koł. do prz. h.,r.sz.,146x1146mm

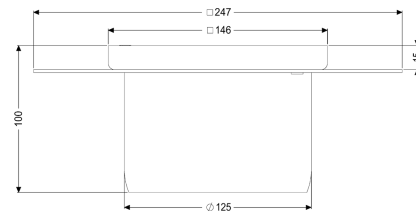

Dane produktowe

Nr art.: 54919
GTIN: 4026092072424
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System: 125
Uszczelnienie na nasadzie: Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Cechy ogólne

ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 2,09 kg
Ciężar brutto: 2,09 kg
Długość: 246 mm
Szerokość: 246 mm
Wysokość: 100 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość:	15 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	146 mm
Długość ramy:	146 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301