


## Nasada Ferrofix kołnier. Sys 200, Kratka, V2A, 200 x 200 mm

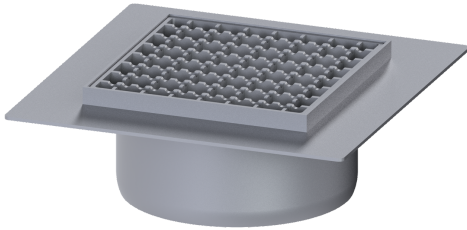

### Dane produktowe

Nr art.: 57410-KF  
GTIN: 4026092093283  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

### Opis

Nasada Ferrofix ze stali nierdzewnej z kołnierzem do hydroizolacji płynnych w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL do odwadniania punktowego w budynkach.

Wersja	
System:	200
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:	WO-I
Wymiary	
Ciężar netto:	3,11 kg
Ciężar brutto:	3,62 kg
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	300 mm
Szerokość:	300 mm
Wysokość:	110 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Ruszt kratowy
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość:	15 mm
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	200 mm
Długość ramy:	200 mm
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301
Wielkość oczek:	23 x 23 mm