


Odptyw szczelinowy Ferrofix Koł.prz.hyd.wy.15mm, 17x1000mm, śródku

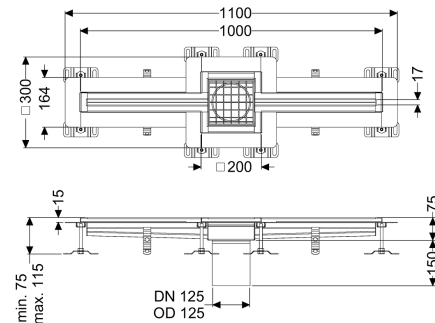

Dane produktowe

Nr art.: 6002100
 GTIN: 4026092099483
 Grupa Rabatowa: 80

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

Opis

Kratka szczelinowa Ferrofix ze stali nierdzewnej o grubości 2,0 mm (wytrawiana zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odpływowy ze stali nierdzewnej. Profil rynnowy jest przystosowany do hydroizolacji cienkowarstwowych i posiada okalający kołnierz do przyklejenia hydroizolacji (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz) ze spawanymi narożnikami. Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji nadaje się uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi, zgodnie z DIN 18534, do wszystkich klas obciążenia wodą.

Wersja

| | |
|---|--|
| Uszczelnienie na nasadzie: | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1: | W0-I |
| Pozycja skrzynki odpływowej: | centralnie |
| Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji: | 15 mm |

Cechy ogólne

| | |
|---|-----------------------|
| Materiał: | Stal nierdzewna 14301 |
| Wielkość nominalna (DN): | 125 |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 125 mm |
| Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji: | 15 mm |
| ATEX: | nie |

Wymiary

| | |
|------------|---------|
| Długość: | 1000 mm |
| Szerokość: | 17 mm |
| Wysokość: | 75 mm |

Cechy pokrywy

| | |
|--------------------------|--|
| Typ pokrywy: | Ruszt kratowy |
| Kolor pokrywy: | srebrny |
| Pokrywy, Szerokość: | 200 mm |
| Pokrywy, Długość: | 200 mm |
| Blokada: | włożony |
| Klasa obciążenia: | L 15 (EN 1253-1) |
| Klasa antypoślizgowości: | R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Szerokość szczeliny: | 17 mm |