


## Odptyw szczelinowy Ferrofix Koł.prz.hyd.wy.15mm, 17x4000mm, środka

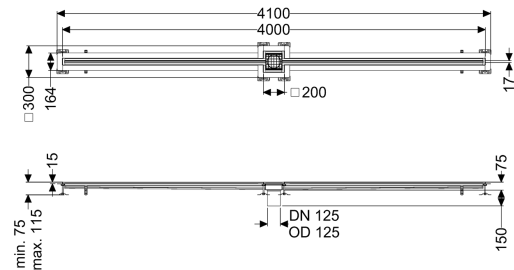

### Dane produktowe

Nr art.: 6002400  
 GTIN: 4026092099568  
 Grupa Rabatowa: 80

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

### Opis

Kratka szczelinowa Ferrofix ze stali nierdzewnej o grubości 2,0 mm (wytrawiana zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odpływowy ze stali nierdzewnej. Profil rynnowy jest przystosowany do hydroizolacji cienkowarstwowych i posiada okalający kołnierz do przyklejenia hydroizolacji (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz) ze spawanymi narożnikami. Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji nadaje się uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi, zgodnie z DIN 18534, do wszystkich klas obciążenia wodą.

#### Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:

W0-I

Pozycja skrzynki odpływowej:

centralnie

#### Cechy ogólne

Materiał:

Stal nierdzewna 14301

Wielkość nominalna (DN):

125

Średnica zewnętrzna (DA):

125 mm

Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:

15 mm

#### Wymiary

Długość: 4000 mm  
Szerokość: 17 mm  
Wysokość: 75 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Ruszt kratowy  
Kolor pokrywy: srebrny  
Pokrywy, Szerokość: 200 mm  
Pokrywy, Długość: 200 mm  
Blokada: włożony  
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)  
Klasa antypoślizgowości: R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097  
Szerokość szczeliny: 17 mm