


## Odptyw rynnowy Ferrofix Kołni.przykl.hydro., wys.15mm, 153x511mm

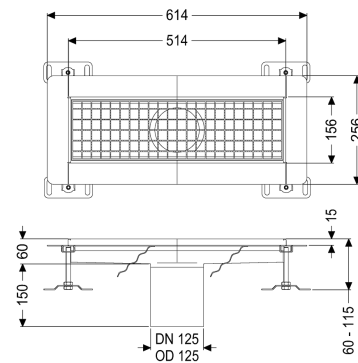

### Dane produktowe

Nr art.: 6015050  
 GTIN: 4026092066461  
 Grupa Rabatowa: 80

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

### Opis

Odptyw rynnowy Ferrofix z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2,0 mm (wytrawiany zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odpływowy ze stali nierdzewnej. Profil rynnowy jest przystosowany do hydroizolacji cienkowarstwowych i posiada okalający kołnierz do przyklejenia hydroizolacji (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz) ze spawanymi narożnikami. Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji nadaje się uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi, zgodnie z DIN 18534, do wszystkich klas obciążenia wodą.

#### Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 :

WO-I

#### Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN): 125  
 Średnica zewnętrzna (DA): 125 mm  
 Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji: 15 mm  
 ATEX: nie

#### Wymiary

Ciężar netto: 4 kg  
 Ciężar brutto: 4 kg  
 Długość: 514 mm

Szerokość: 156 mm  
Wysokość: 60 mm  
Wymiar opakowania: dł.  
Wymiar opakowania: szer.  
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Ruszt kratowy  
Kolor pokrywy: srebrny  
Blokada: włożony  
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)  
Klasa antypoślizgowości: R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097  
Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301