


Odptyw rynnowy Ferrofix Kołni.przykl.hydro., wys.15mm, 156x3014mm

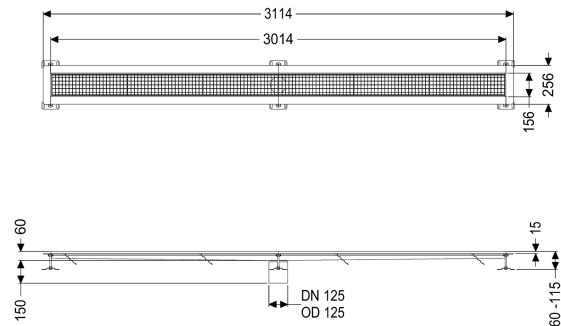

Dane produktowe

Nr art.: 6015300
 GTIN: 4026092098585
 Grupa Rabatowa: 80

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpunami

Opis

Odptyw rynnowy Ferrofix z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2,0 mm (wytrawiany zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odptywowy ze stali nierdzewnej. Profil rynnowy jest przystosowany do hydroizolacji cienkowarstwowych i posiada okalający kołnierz do przyklejenia hydroizolacji (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz) ze spawanymi narożnikami. Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji nadaje się uszczelnień płynnymi masami hydroizolacyjnymi, zgodnie z DIN 18534, do wszystkich klas obciążenia wodą.

Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1:

W0-I

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

125

Średnica zewnętrzna (DA):

125 mm

Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:

15 mm

ATEX:

nie

Wymiary

Długość:

3014 mm

Szerokość: 156 mm
Wysokość: 60 mm

Cechy pokrywy

| | |
|--------------------------|--|
| Typ pokrywy: | Ruszt kratowy |
| Kolor pokrywy: | srebrny |
| Blokada: | włożony |
| Klasa obciążenia: | L 15 (EN 1253-1) |
| Klasa antypoślizgowości: | R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Materiał nasady: | Stal nierdzewna 14301 |