


Odptyw szczelinowy Ferrofix Kołni.przyklej.hydro., 17x1000mm, środka

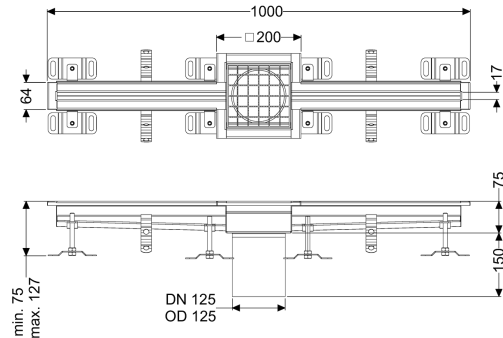

Dane produktowe

Nr art.: 6102100
GTIN: 4026092099681
Grupa Rabatowa: 80

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

Opis

Odptyw szczelinowy Ferrofix z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2,0 mm (wytrawiana zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odptywowy ze stali nierdzewnej.

Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:
Pozycja skrzynki odptywowej:

Krawędź przyłączeniowa
centralnie

Cechy ogólne

Materiał:
Wielkość nominalna (DN):
Średnica zewnętrzna (DA):

Stal nierdzewna 14301
125
125 mm

Wymiary

Długość:
Szerokość:
Wysokość:

1000 mm
17 mm
75 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:
Kolor pokrywy:

Ruszt kratowy
srebrny

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Pokrywy, Szerokość: | 200 mm |
| Pokrywy, Długość: | 200 mm |
| Blokada: | włożony |
| Klasa obciążenia: | L 15 (EN 1253-1) |
| Klasa antypoślizgowości: | R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097 |
| Szerokość szczeliny: | 17 mm |