


Odptyw szczelinowy Ferrofix Kołni.przyklej.hydro., 17x3000mm, środka

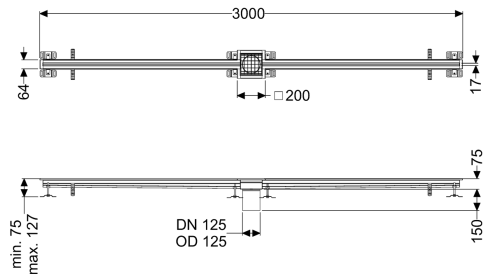

Dane produktowe

Nr art.: 6102300
 GTIN: 4026092099742
 Grupa Rabatowa: 80

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

Opis

Odptyw szczelinowy Ferrofix z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2,0 mm (wytrawiana zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odpływowy ze stali nierdzewnej.

Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:
 Pozycja skrzynki odpływowej:

Krawędź przyłączeniowa
 centralnie

Cechy ogólne

Materiał:
 Wielkość nominalna (DN):
 Średnica zewnętrzna (DA):
 ATEX:

Stal nierdzewna 14301
 125
 125 mm
 nie

Wymiary

Długość:
 Szerokość:
 Wysokość:

3000 mm
 17 mm
 75 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Ruszt kratowy

Kolor pokrywy:	srebrny
Pokrywy, Szerokość:	200 mm
Pokrywy, Długość:	200 mm
Blokada:	włożony
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Klasa antypoślizgowości:	R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Szerokość szczeliny:	17 mm