
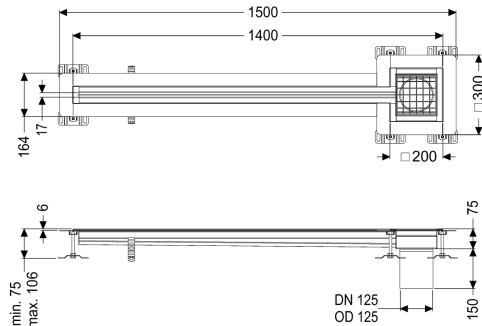


Odptyw szczelinowy Ferrofix Koł.prz.hyd.wy.6mm, 17x1400mm, zewnątrz

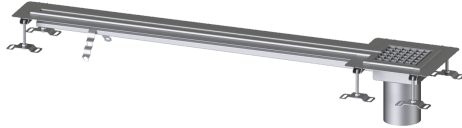

Dane produktowe

Nr art.: 6202141
 GTIN: 4026092099612
 Grupa Rabatowa: 80

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

Opis

Odptyw szczelinowy Ferrofix z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm (wytrawiany zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odpływowy ze stali nierdzewnej. Profil rynny nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia hydroizolacji (głębokość 6 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz) ze spawanymi narożnikami. Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji nadaje się łączyć uszczelnieniami.

Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Pozycja skrzynki odpływowej:	poza
Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:	6 mm

Cechy ogólne

Materiał:	Stal nierdzewna 14301
Wielkość nominalna (DN):	125
Średnica zewnętrzna (DA):	125 mm
Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:	6 mm
ATEX:	nie

Wymiary

Długość: 1400 mm
Szerokość: 17 mm
Wysokość: 75 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Ruszt kratowy
Kolor pokrywy: srebrny
Pokrywy, Szerokość: 200 mm
Pokrywy, Długość: 200 mm
Blokada: włożony
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)
Klasa antypoślizgowości: R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097
Szerokość szczeliny: 17 mm