


## Odptyw rynnowy Ferrofix Kołni.przykl.hydro., wys.6mm, 400x550mm

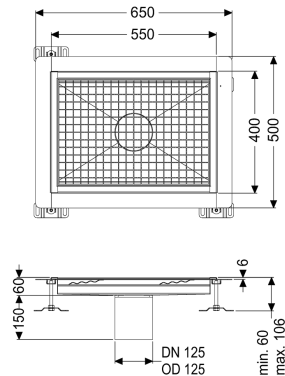

### Dane produktowe

Nr art.: 6240050  
GTIN: 4026092098820  
Grupa Rabatowa: 80

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

### Opis

Odptyw rynnowy Ferrofix z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm (wytrawiany zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odpływowy ze stali nierdzewnej. Profil rynny nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia hydroizolacji (głębokość 6 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz) ze spawanymi narożnikami. Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji nadaje się łączyć uszczelnieniami.

#### Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:

6 mm

#### Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

125

Średnica zewnętrzna (DA):

125 mm

Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:

6 mm

ATEX:

nie

#### Wymiary

Długość:

550 mm

Szerokość:

400 mm

Wysokość:

60 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Kolor pokrywy:

Blokada:

Klasa obciążenia:

Klasa antypoślizgowości:

Materiał nasady:

Ruszt kratowy

srebrny

włożony

L 15 (EN 1253-1)

R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097

Stal nierdzewna 14301