


## Odptyw rynnowy Ferrofix Kołni.przykl.hydro., wys.6mm, 400x3050mm

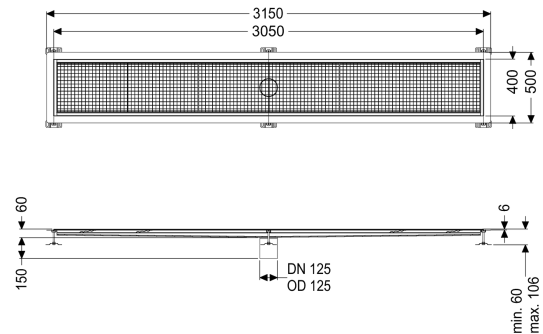

### Dane produktowe

Nr art.: 6240300  
 GTIN: 4026092098875  
 Grupa Rabatowa: 80

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z pasującymi korpusami

### Opis

Odptyw rynnowy Ferrofix z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm (wytrawiany zanurzeniowo) posiada widoczne elementy szlifowane, spadek podłużny i poprzeczny, nóżki do ustawienia wysokości oraz króciec odpływowy ze stali nierdzewnej. Profil rynny nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia hydroizolacji (głębokość 6 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz) ze spawanymi narożnikami. Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji nadaje się łączyć uszczelnieniami.

#### Wersja

Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:	6 mm

#### Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):	125
Średnica zewnętrzna (DA):	125 mm
Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:	6 mm
ATEX:	nie

#### Wymiary

Ciężar netto:	10 kg
Ciężar brutto:	10 kg

Długość: 3050 mm  
Szerokość: 400 mm  
Wysokość: 60 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Ruszt kratowy  
Kolor pokrywy: srebrny  
Blokada: włożony  
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)  
Klasa antypoślizgowości: R12 zgodnie z DIN 51130; C zgodnie z DIN 51097  
Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301