


## Pompa zamienna Minilift F z monitorowaniem ciśnienia

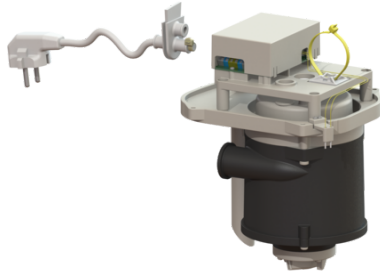

### Dane produktowe

Nr art.: 680546  
GTIN: 4026092075111  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Pompa zamienna do Minilift F

#### Wymiary

Ciężar netto:	3,89 kg
Ciężar brutto:	4,89 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

#### Przenośnik

Liczba pomp:	1
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,8 A
dł. przewodu sieciowego pompy:	1,6 m
Nadzór temperatury:	zintegrowany
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	35 °C
maks. wys. podnoszenia:	6,4 m
Prędkość obrotowa:	2900 U/min
Pobór mocy P1:	0,65 kW
Pobór mocy P2:	0,35 kW
Tryb roboczy:	S3 - 30%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H03 VV-F 3G 0,75 mm <sup>2</sup>
Typ wirnika:	Mechanizm rozdrabniający

#### Sterowanie

Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,8 A