


Pompa zamienna Minilift F z monitorowaniem ciśnienia

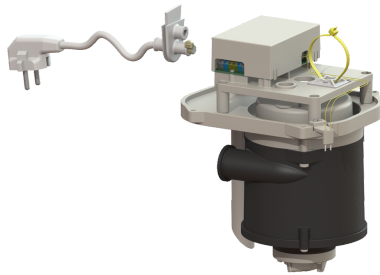

Dane produktowe

Nr art.: 680546
GTIN: 4026092075111
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna do Minilift F

Cechy ogólne

ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 3,89 kg

Ciężar brutto: 4,89 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Liczba pomp: 1

Typ przyłącza: Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa

Napięcie robocze: 230 V

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Prąd znamionowy: 2,8 A

Nadzór temperatury: zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy

pracy stałej): 35 °C

Maks. wys. podnoszenia: 6,4 m

Prędkość obrotowa: 2900 U/min

Pobór mocy P1: 0,65 kW

Pobór mocy P2: 0,35 kW

Tryb roboczy: S3 - 30%

Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H03 VV-F 3G 0,75 mm²

Typ wirnika: Mechanizm rozdrabniający

Długość przewodu sieciowego pompy: 1,6 m

Sterowanie

Typ przyłącza: Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa