


## Sterownik Connect 400 V, separator tłuszczu

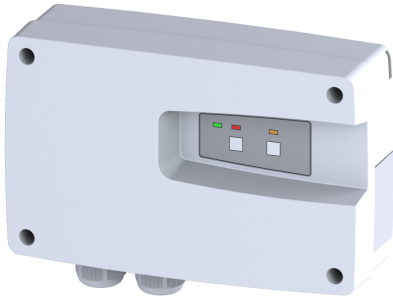

### Dane produktowe

Nr art.: 681095  
GTIN: 4026092102404  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Przyjazne dla użytkownika sterownik Connect z funkcją optycznego i akustycznego ostrzegania

#### Wymiary

Ciężar netto:	0,66 kg
Ciężar brutto:	0,98 kg
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

#### Przenośnik

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): C 16 A

#### Sterowanie

Sterownik:	Connect
Włącznik ochrony silnika:	tak
Pobór mocy w stanie czuwania:	2 W
Wymagane zabezpieczenie (RCD):	30 mA
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	400 V
Kontakt bezpotencjałowy:	opcjonalny
Złącze GSM:	nie
Złącze USB:	nie
Funkcja dziennika zdarzeń:	nie
Wyświetlacz wielowierszowy:	nie
Podtrzymywanie baterijne :	tak
Prąd znamionowy:	2,5 - 6 A