


Rura do czyszczenia Staufix DN 150, płyta podłog., do wklej. płytek

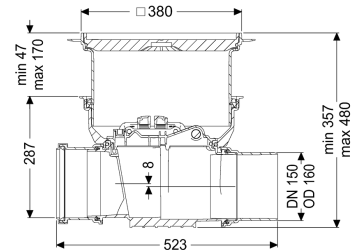

Dane produktowe

Nr art.: 700150.10X
 GTIN: 4026092075968
 Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przezbrojenie na Staufix typ 1
- Spadek własny tylko 8 mm
- Szybki dostęp bez użycia narzędzi w celu wyczyszczenia

Opis

Rura do czyszczenia do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów umożliwia wygodny dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe rozszerzenie istniejących urządzeń o maksymalnie dwie kłapy i zamknięcie awaryjne lub przezbrojenie na zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Wielkość nominalna (DN):	150
Średnica zewnętrzna (DA):	160 mm
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Wymiary

Ciężar netto:	7,6 kg
Ciężar brutto:	10,2 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3 mm
Wybranie, Szerokość:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	8 mm
Głębokość zabudowy:	341 - 464 mm

Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	523 mm
Szerokość:	444 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Pokrywy, Szerokość:	366 mm
Pokrywy, Długość:	366 mm
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szczelność:	wodoszczelny
Maks. grubość podłogi :	18 mm