


Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 200, Płyta podłogowa, czarny, Typ 2 R

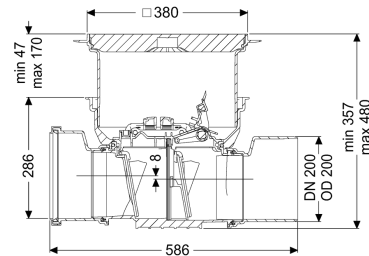

Dane produktowe

Nr art.: 730200.10SR
 GTIN: 4026092076552
 Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Opcjonalna kłapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Alternatywnie dostępny również jako zestaw modułowy

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w dwie kłapy mechaniczne, które samoczynnie zamykają się podczas przepływu zwrotnego. Jedna kłapa zwrotna służy jednocześnie jako ręczne zamykanie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń w zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Wersja

Kłapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	tak
Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne kłapy zwrotne:	2

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	200
Średnica zewnętrzna (DA):	200 mm
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
Typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w płycie podłogowej

Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)
Ochrona przeciwzalewowa:	Typ 2
Wymiary	
Ciężar netto:	9 kg
Ciężar brutto:	11,6 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Wybranie, Szerokość:	750 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Spadek:	8 mm
Głębokość zabudowy:	341 - 464 mm
Rodzaj regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Długość:	586 mm
Szerokość:	444 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	366 mm
Pokrywy, Długość:	366 mm
Blokada:	Lock & Lift
Klasa obciążenia:	L 15 (EN 1253-1)
Szczelność:	wodoszczelny