
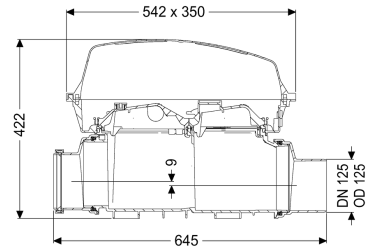


Czyszczak Controlfix DN 125, swobodny

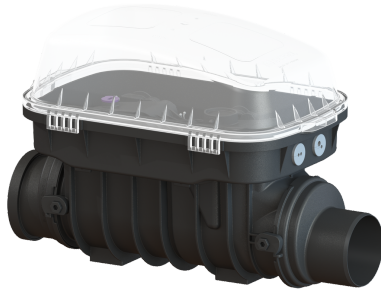

Dane produktowe

Nr art.: 80125
 GTIN: 4026092002698
 Grupa Rabatowa: 30

Zalety

- Łatwe przebrojenie na Staufix SWA
- Szybka i łatwa konserwacja bez użycia narzędzi
- Szybki dostęp bez użycia narzędzi w celu wyczyszczenia

Opis

Czyszczak klasy premium do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów umożliwia wygodny dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji. Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie istniejących urządzeń na zawór przeciwwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F.

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Wielkość nominalna (DN):	125
Średnica zewnętrzna (DA):	125 mm
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji

Wymiary

Ciężar netto:	6 kg
Ciężar brutto:	11,5 kg
Spadek:	9 mm
Długość:	486 mm
Szerokość:	350 mm
Wysokość:	422 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Wariant króćca:	Z króćcem bosym i kielichem
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa ochronna
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	przezroczysty
Pokrywy, Szerokość:	350 mm
Pokrywy, Wysokość:	165 mm
Pokrywy, Długość:	542 mm
Blokada:	Zamknięcie zatrzaskowe