


## Przepompownia Aquapump Small Mono, Basic, GTF 600

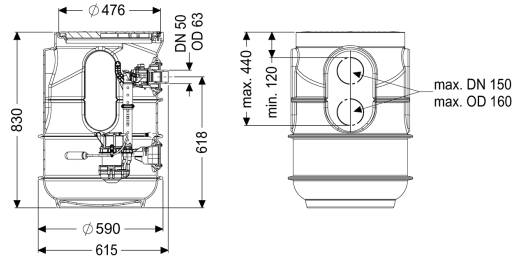

### Dane produktowe

Nr art.: 829810  
 GTIN: 4026092092958  
 Grupa Rabatowa: 20

### Zalety

- Z zaworem zwrotnym przewodu tłocznego
- Z płaszczynami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

### Opis

Przepompownia do ścieków bez fekaliiów jest przystosowana do zabudowy w ziemi i wyposażona w zawór zwrotny do przewodu tłocznego. Zbiornik z PE jest odporny na ścieki bytowe i posiada pokrywę z tworzywa sztucznego, po której można chodzić. Pompa z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem zapewnia najwyższe bezpieczeństwo pracy. Komponenty są wstępnie zmontowane do montażu końcowego w miejscu instalacji. Z płaszczynami na podłączenie dopływu. - zbiornik z PE, odporny na ścieki bytowe - z pokrywą z tworzywa sztucznego, po której można chodzić - z zaworem zwrotnym do przewodu tłocznego - z płaszczynami na podłączenie dopływu, odpowietrzenia i rury osłonowej na przewody elektryczne - pompa(y) z wirnikiem Vortex z wolnym przelotem dla najwyższego bezpieczeństwa pracy

Wersja

Typ urządzenia:

Ustawienie:

Sterowanie pompą:

Zawór zwrotny:

Pojedyncza jednostka

Ustawienie mokre

Pływak

zintegrowany

Cechy ogólne

Kolor:

Norma:

Typ ścieków:

Sposób zabudowy:

czarny

EN 12050-2

Ścieki bez fekaliiów

zabudowa w ziemi

Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
Typ urządzenia:	Mono
ATEX:	nie
<b>Wymiary</b>	
Ciężar netto:	26 kg
Ciężar brutto:	32 kg
Głębokość zabudowy:	0 - 830 mm
Długość:	590 mm
Szerokość:	590 mm
Wysokość:	830 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
<b>Zbiornik/korpus</b>	
Przewód tłoczny (DN):	50
Przewód tłoczny (DA):	63 mm
Maks. otwór na dopływ (DN):	100 mm
Pojemność użytkowa:	20 l
<b>Cechy pokrywy</b>	
Typ pokrywy:	pokrywa okrągła
Kolor pokrywy:	czarny
Pokrywy, Szerokość:	600 mm
Pokrywy, Długość:	615 mm
Blokada:	można zaryglować
Klasa obciążenia:	do 300 kg
<b>Przenośnik</b>	
Pompa:	GTF 600
Liczba pomp:	1
Ciężar, pompa:	6 kg
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Prąd znamionowy:	2,9 A
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	F
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m)
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wydajność tłoczenia:	12 m <sup>3</sup> /h
Maks. wys. podnoszenia:	8 m
Prędkość obrotowa:	2750 U/min
Pobór mocy P1:	0,65 kW
Pobór mocy P2:	0,4 kW
Tryb roboczy:	S1

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Typ wirnika:	Wolny przelot
Wolny przelot:	30 mm
Poziom przełączania dla przetłaczacza płytakowego WYŁ.:	160
Poziom przełączania dla przetłaczacza płytakowego WŁ.:	260
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Sterowanie	
Włącznik ochrony silnika:	tak
Czujnik/Sonda poziomu:	Przetłaczacz płytakowy
Częstotliwość sieciowa:	50 Hz
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Wtyczka ze stykiem ochronnym, 2-biegunowa
Długość przewodu sieciowego sterownik:	1,45 m
Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	C 16 A