


## Przepompownia Aquapump XL Duo, GTK 3700-S1, Sonda hydrostatyczna

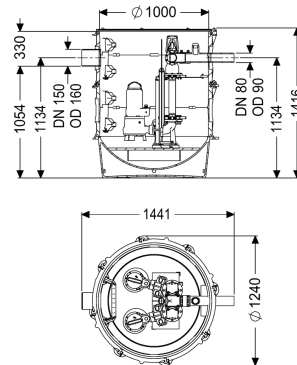

### Dane produktowe

Nr art.: 8743031  
 GTIN: 4026092077115  
 Grupa Rabatowa: 60

### Zalety

- Najwyższe bezpieczeństwo
- Elastyczna zabudowa
- Również do dużych objętości ścieków

### Opis

Przepompownia jest wyposażona w jedną lub dwie pompy zanurzeniową oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada otwartą komorę pompy z uniwersalnymi możliwościami podłączenia. Zamknięcia szybkococujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów. Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne warianty studzienki technicznej dostępne jako osprzęt. Akcesoria:

680 528 = 2 m 680 529 = 3 m 680 530 = 4 m 680 531 = 5 m

#### Wersja

Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:

Typ urządzenia:

Zasuwa odcinająca:

Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):

Stopnie złazowe:

Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN):

Ustawienie:

Sterowanie pompą:

Zawór zwrotny:

W połączeniu z modułem studzienki

urządzenie dwupompowe

Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego

100

tak

100

Ustawienie mokre

Sterownik

zintegrowany

Przewód tłoczny:	poziomy
Cechy ogólne	
Kolor:	czarny
Norma:	EN 12050-2 jak również EN 12050-1 (bez wymagań ATEX)
Typ ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	zabudowa w ziemi
Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
Typ urządzenia:	Duo
ATEX:	nie
Wymiary	
Ciężar netto:	235 kg
Ciężar brutto:	258 kg
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3000 mm
Długość:	1370 mm
Szerokość:	1240 mm
Wysokość:	1416 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Przewód tłoczny (DN):	80
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
Odstęp między środkiem rury odpływowej a dnem zbiornika:	1134 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1054 mm
Odstęp między środkiem rury dopływowej a dnem zbiornika:	1134 mm
Odstęp dna rury dopływu od górnej krawędzi zbiornika:	330 mm
Maks. otwór na dopływ (DN):	150 mm
Wielkość nominalna dopływu (DA):	160 mm
Wielkość nominalna dopływu (DN):	150 mm
Liczba dopływów:	1
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1000 mm
Pojemność użytkowa:	340 l
Przenośnik	
Pompa:	GTK 3700
Liczba pomp:	2
Ciężar, pompa:	45 kg
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie

Prąd znamionowy:	6,5 A
Klasa ochrony:	I
Klasa izolacji:	H
Współczynnik mocy Cos phi:	0,8
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (20 m)
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Maks. wydajność tłoczenia:	82 m <sup>3</sup> /h
Maks. wys. podnoszenia:	23,5 m
Prędkość obrotowa:	2900 U/min
Pobór mocy P1:	3,7 kW
Pobór mocy P2:	3,1 kW
Tryb roboczy:	S1
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>
Typ wirnika:	Wirnik jednokanałowy
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
<b>Sterowanie</b>	
Sterownik:	Comfort
Włącznik ochrony silnika:	tak
Czujnik alarmowy:	Sonda hydrostatyczna
Czujnik/Sonda poziomu:	Sonda hydrostatyczna
Typ pomiaru poziomu:	hydrostatyczny
Stopień ochrony sterownika:	IP 54
Napięcie robocze:	400 V
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Złącze GSM:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Podtrzymywanie baterijne :	tak
System samodiagnozy (SDS):	tak