


Pompa zamienna SPF 300 KE 2.0 Homogenizator, 3,0 kW

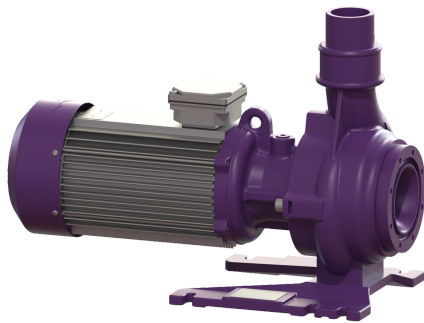

Dane produktowe

Nr art.: 917856
GTIN: 4026092055823
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa homogenizatora do separatorów tłuszczu

Cechy ogólne

ATEX: nie

Wymiary

Ciężar netto: 55,5 kg

Ciężar brutto: 57 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

Przenośnik

Pompa: SPF 300 KE 2.0

Typ przyłącza: Przyłącze bezpośrednie

Napięcie robocze: 400 V

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Prąd znamionowy: 6,2 A

Klasa ochrony: I

Stopień ochrony pompy: IP 55

Nadzór temperatury: zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): 35 °C

Maks. wys. podnoszenia: 17 m

Prędkość obrotowa: 2850 U/min

Pobór mocy P1: 3,6 kW

Pobór mocy P2: 3 kW

Tryb roboczy: S2 - 30 min

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii): Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego 400 V

Typ przewodu przyłączeniowego pompy: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Typ wirnika: Wirnik promieniowy z rozdrabniaczem

Długość przewodu sieciowego pompy: 5 m

Sterowanie

Typ przyłącza:

Wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):

Przyłącze bezpośrednie

Zabezpieczenie za pomocą urządzenia sterującego
400 V