


Nasada Variofix System 200, kratka szczelinowa, V2A, K3

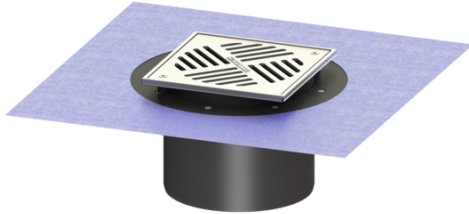

Dane produktowe

Nr art.: 48968
GTIN: 4026092004906
Grupa Rabatowa: 10

Opis

Nasada Variofix jest przystosowana do połączenia z wpustami obiektów i wpustami łazienkowymi. Nasadę można przestawić w pionie lub obrócić w celu dopasowania do układu płytek, z pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej.

Wersja

System: 200
Uszczelnienie na nasadzie: załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534
Klasa wodoszczelności wg DIN 18534-1 : W0-I

Wymiary

Ciężar netto: 2,25 kg
Ciężar brutto: 2,75 kg
Średnica: 320 mm
Zakres regulacji: 12 - 25
Wysokość: 150 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Szerokość: 198 mm
Pokrywy, Długość: 198 mm
Klasa obciążenia: K 3 (EN 1253-1)
Wymiary rusztu, długość: 200 mm
Wymiary rusztu, szer.: 200 mm
Maks. grubość podłogi : 23 mm
Nasada: regulowany w trzech wymiarach

Ruszt

Wymiary rusztu, długość: 200 mm
Wymiary rusztu, szer.: 200 mm