


## Sterownik Connect 400 V, separator tłuszczu

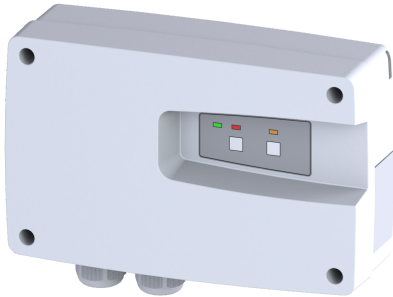

### Dane produktowe

Nr art.: 681095  
GTIN: 4026092102404  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Przyjazne dla użytkownika sterownik Connect z funkcją optycznego i akustycznego ostrzegania

#### Cechy ogólne

ATEX: nie

#### Wymiary

Ciężar netto: 0,66 kg

Ciężar brutto: 0,98 kg

Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania: szer.

Wymiar opakowania: wys.

#### Sterowanie

Sterownik: Connect

Włącznik ochrony silnika: tak

Pobór mocy w stanie czuwania: 2 W

Wymagane zabezpieczenie (RCD): 30 mA

Stopień ochrony sterownika: IP 54

Częstotliwość sieciowa: 50 Hz

Napięcie robocze: 400 V

Kontakt bezpotencjałowy: opcjonalny

Złącze GSM: nie

Złącze USB: nie

Funkcja dziennika zdarzeń: nie

Wyświetlacz wielowierszowy: nie

Podtrzymywanie bateryjne : tak

Prąd znamionowy: 2,5 - 6 A